


## 规格说明书 SPECIFICATION

<b>类型 TYPE</b>	塑封干簧管	<b>产品型号 MODEL</b>	DMX-123
--------------------	-------	-----------------------	---------

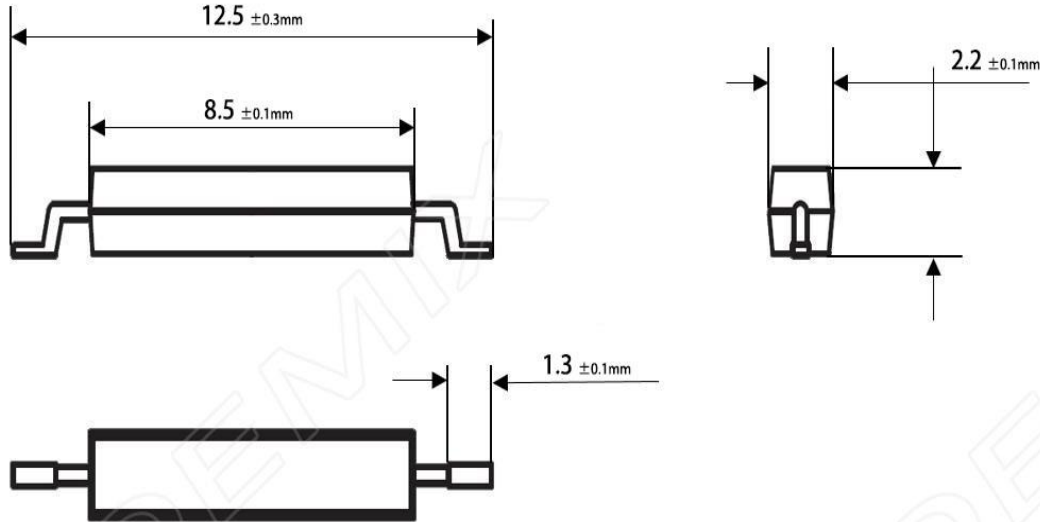

UNIT:mm

未标注尺寸公差未: ±0.3mm

UNIT:mm

版本 Version	修改日期 Modified date	原因 Reason	修改人 Modify By
V1	2023-2-13	第四版/增加引脚宽度	Lam

产品材质 Product Material		干簧管规格 Reed Switch Specifications		产品特性 Product Features	
1.本体材料 Body Material	Epoxy	1.触点形式 Contact Form	Form A	1.弹跳时间 Bounce Time (Typ.)	0.3 ms
2.干簧管 Reed Switch	MKA07101	2.最大开关功率 Switching Power(Max.)	1 W	2.复位值 Release Range	4 AT
		3.最大开关电压 Switching Voltage DC(Max.)	24 VDC	3.工作温度 Temperature	~40~150°C
		4.最小击穿电压 Breakdown Voltage (Min.)	150 VDC		
		5.最大开关电路 Switching Current (Max.)	0.3 A		
		6.最大初始接触电阻 Contact Resistance (Initial Max.)	0.2 mΩ		
		7.最小绝缘电阻 Insulation Resistance (Min.)	10 <sup>9</sup> Ω		
批单人 Approved By	复审人 Rechecked By	审核人 Checked By	制作人 Drawing By	制作日期 Date Of Production	比例 Scale
KK	WM	LAM	WM	2023-2-13	1:1

深圳市得米讯科技有限公司  
Shenzhen Demix Technology Co., Ltd